

SUBARU XV ハイブリッド(H24. 10~H27. 10)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
H24. 10 ↓ H27. 10 注1, 2 9	GPE	ラジオレス	上段  下段	◎3	スバル純正部品  注4	2228 + 2066  注5, 6, 7	前後  奥  注9, 10	左右  中央  注9, 10	上下  中間  注9, 10, 11	SB-04


注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。
4. クラスタ開口が103×202mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・AVエスカッション(純正品番:H0017FJ900)が必要です。  
なお、取付けた際、画面チルトおよび画面オープン時に画面上部がAVエスカッションに当たる場合があります。  
その際は下図を参照の上でブラケットを加工して取付けてください。
5. 車両側ラジオアンテナコードの位置は下図を参照ください。
6. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2228が使用可能です。
7. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
9. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
11. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口およびエアコン操作スイッチ等に被る場合があります。  
ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。

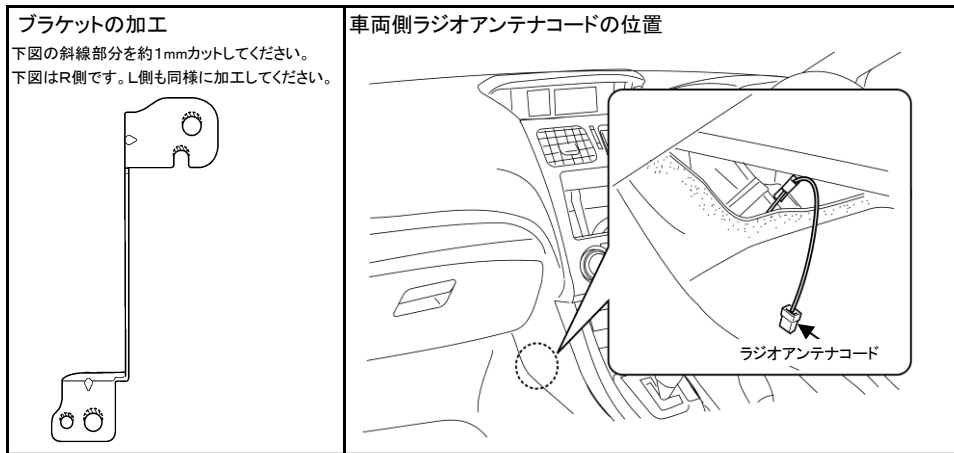


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: ステアリング奥右側

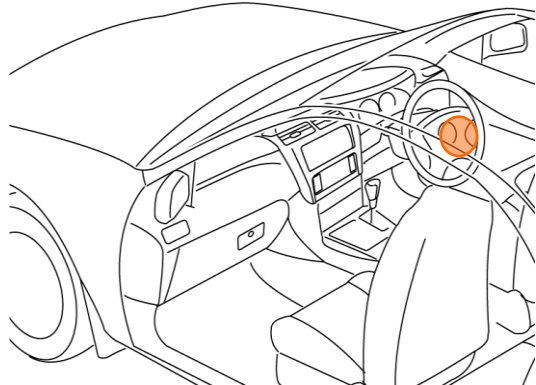

オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(灰)    リバース信号(茶/黄)    車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。