


エスティマ／エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-S7 AVN-D7 AVN-R7 AVN137M			AVN-S7W AVN-D7W AVN-R7W AVN137MW			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 6 5	ACR50W ACR55W AHR20W	ラジオレス	上段 下段	◎4	トヨタ純正部品 注5, 6	KW-2128D + KW-1490 注7, 8	◎4	トヨタ純正部品 注5	KW-1490 注7	TO-01

注記

- 平成28年6月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。ステアリングリモコンの取付情報はこちらをご確認ください。**
- クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・フィッティングキット(純正品番:55405-28A40)が必要です。
- フィッティングキット開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
- ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)の接続方法については、下記「KW-1490の接続方法」を参照してください。
- KW-2128Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1490)が必要です。

●KW-1490の接続方法

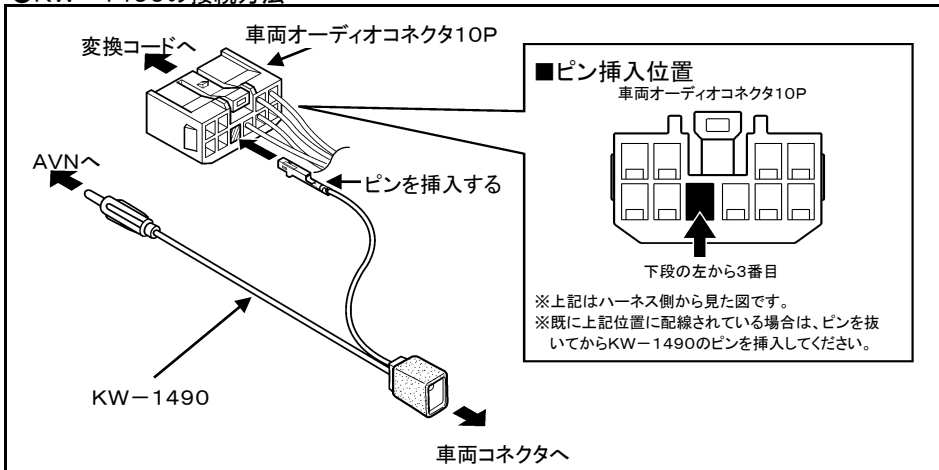

エスティマ／エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ	
				AVN-S7 AVN-D7 AVN-R7 AVN137M			AVN-S7W AVN-D7W AVN-R7W AVN137MW				
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード		
ハイブリッド H18. 6 S H28. 6 注1	AHR20W	ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注3	KW-2128D 注5	◎4	不要	不要	TO-01	
			下段								
		HDD ナビゲーション システム装備 タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段								
ガソリン H18. 1 S H28. 6 注1, 2	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注3	KW-2128D 注5	◎4	不要	不要	TO-01	
			下段								

注記

- メーカーオプションでナビゲーションシステム装備タイプは未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。ステアリングリモコンの取付情報はこちらをご確認ください。
- KW-2128Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。